




J. Huete

Poligono Industrial Oeste • C/ Ecuador, Parc. 4/10 • Telf.: (+34) 968 807 368 • Fax: (+34) 968 807 533 • 30820 Alcantarilla • MURCIA • (España) • info@jhuete.com • www.jhuete.com

MODÈLE JHTK-S-960

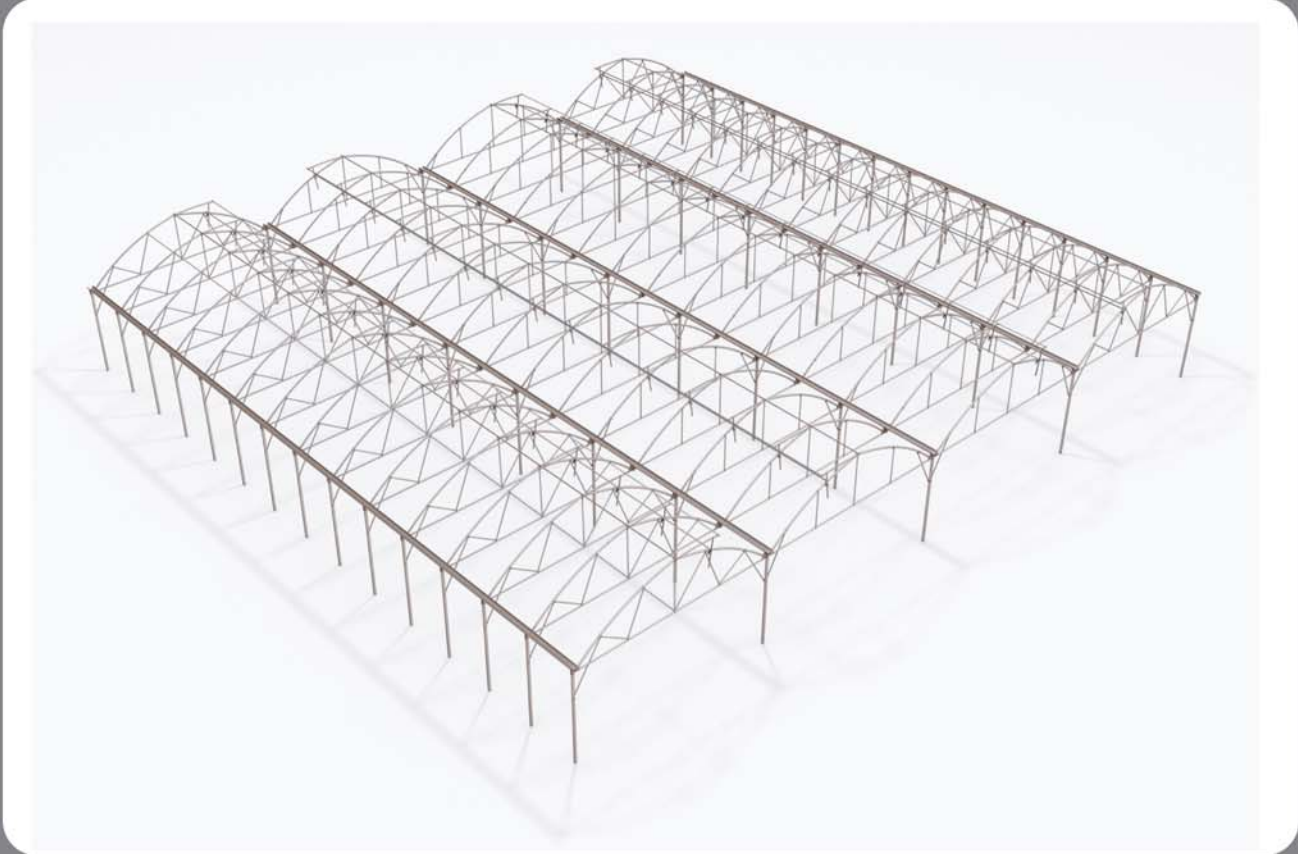

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Le **JHTK-S-960** est un modèle de serre spécialement conçu pour fleurs, pépinières ainsi que pour les cultures dont le palissage est fixé à la structure.

FLEURS



PÉPINIÈRE



CONCOMBRE



PIMENT



TOMATE



CULTURES HORTICOLES





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

D I M E N S I O N S


- Largeur de la serre: Multiple de 9,6 m
- Longueur de la serre: Multiple de 5 m
- Séparation poteaux en rive: 2,5 m
- Séparation poteaux interieurs: 5 m
- Hauteur Chéneaux (mètres): 4,00 - 4,50 m
- Hauteur Zénithale - faîtage (hauteur max. en mètres): 6,55 - 7,05 m

D I M E N S I O N S

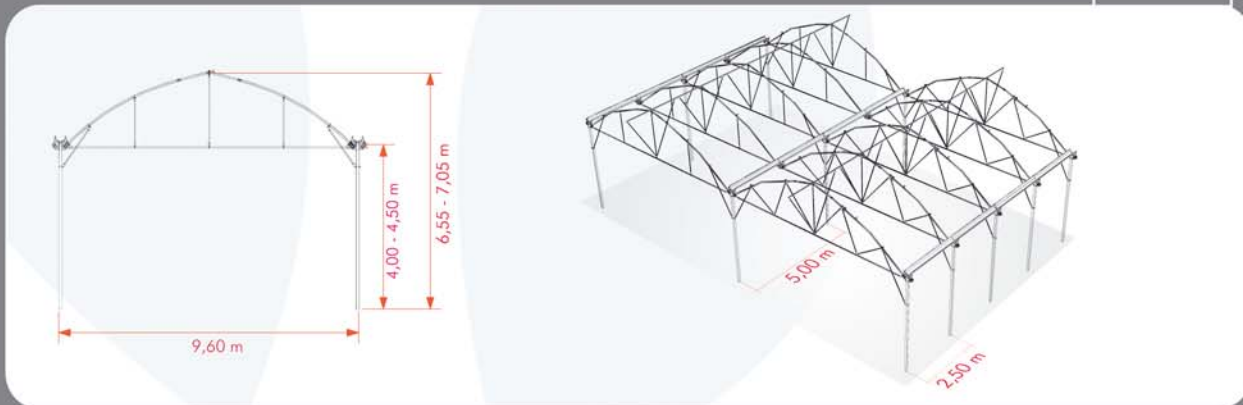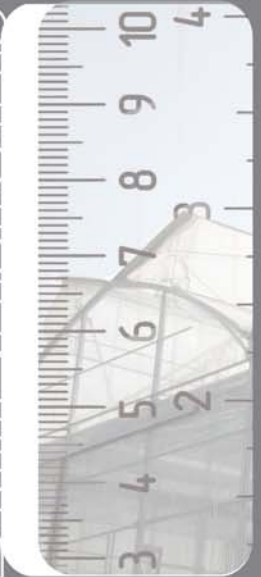


D I S P O S I T I O N D E P O R T I Q U E S

PORTIQUES AVEC POTEAU:
(à 5 mts. du frontal et chaque 5 mts.)

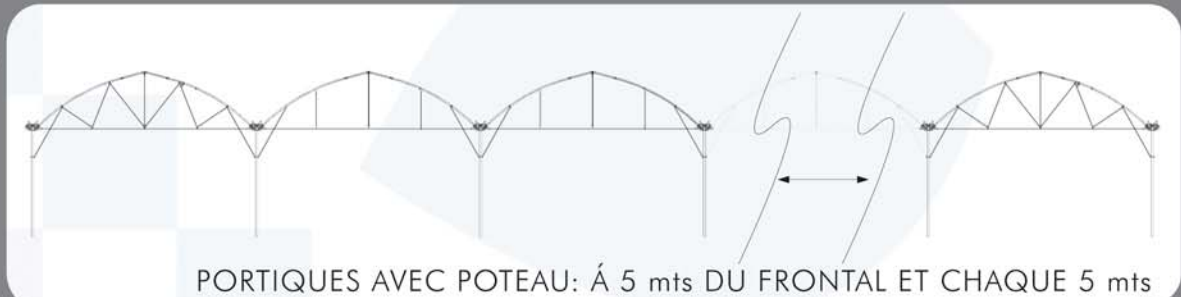

PORTIQUES AVEC POTEAU: À 5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

PORTIQUES SANS POTEAU:
(à 2,5 mts. du frontal et chaque 5 mts.)

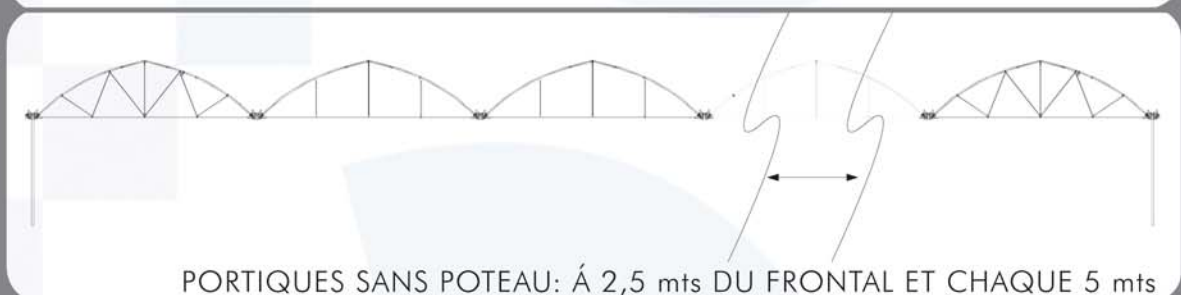

PORTIQUES SANS POTEAU: À 2,5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

A É R A T I O N S



ENROULABLE
1 m - 4 m



GUILLOTINE
1 m - 1,45m

LATERAL

SUPERZENITH
2 m




PAPILLON
2 + 2 m




SUPERZENITH

P R O F I L E S



PROFILE H :

- Pour la fixation du plastique
- Epaisseur: 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275



PROFILE C:

- Pour la fixation du plastique
- Epaisseur: 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275




CHAPITEAU :

- Union des arcs et poteau.
- Support chéneaux et canal anticondensation
- Epaisseur: 2 mm
- Galvanisation: Z-275




CHÉNEAUX :

- Développement de 458 mm.
- Epaisseur: 2mm.
- N° de plis: 13.
- Galvanisation: Z-450




R E N F O R T S T R A N S V E R S A U X

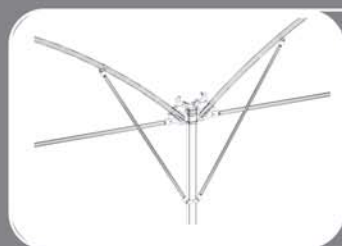

R E N F O R T S D E C H A P I T E A U X :


- Lateral:
 - Chaque 2,5mts.
 - Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$
- Intérieur:
 - Chaque 5mts.
 - Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$

R E N F O R T S L O N G I T U D I N A U X

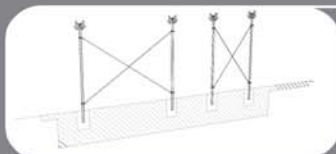


C R O I X S A I N T A N D R É :

- Intérieur: 5m.
- Extérieur: 2,5m.

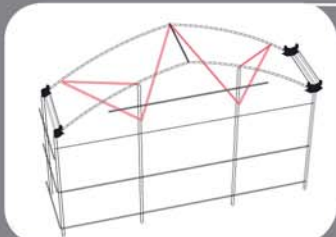

R E N F O R T S E N F R O N T E A U X :

- 6 Profils pour frontal et chapelle.
- Tube $\varnothing 45 \times 1,5\text{mm}$




R E N F O R T S E N P O R T I Q U E S :

- 4 Profils et chaque 70m. máx.
- Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$


"V" E N P O R T I Q U E S A V E C P O T E A U :

- Chaque 5mts.
- Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$

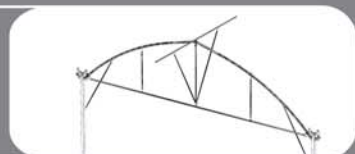

S U P P O R T D E P O T E A U X A U F R O N T A L :

- Tous les poteaux au frontal.
- Carré 80 x 80 x 2 mm

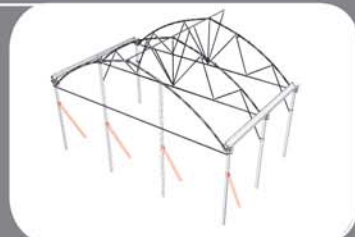

OPTIONNEL
Pour palissage de cultures

R E N F O R T S E N A É R A T I O N S :

- 2 Profils et chaque 70m. máx.
- Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$

