




**J. Huete**

Polígono Industrial Oeste • C/ Ecuador, Parc. 4/10 • Telf.: (+34) 968 807 368 • Fax: (+34) 968 807 533 • 30820 Alcantarilla • MURCIA • (España) • info@jhuete.com • www.jhuete.com

## MODELO JHEA-III-960

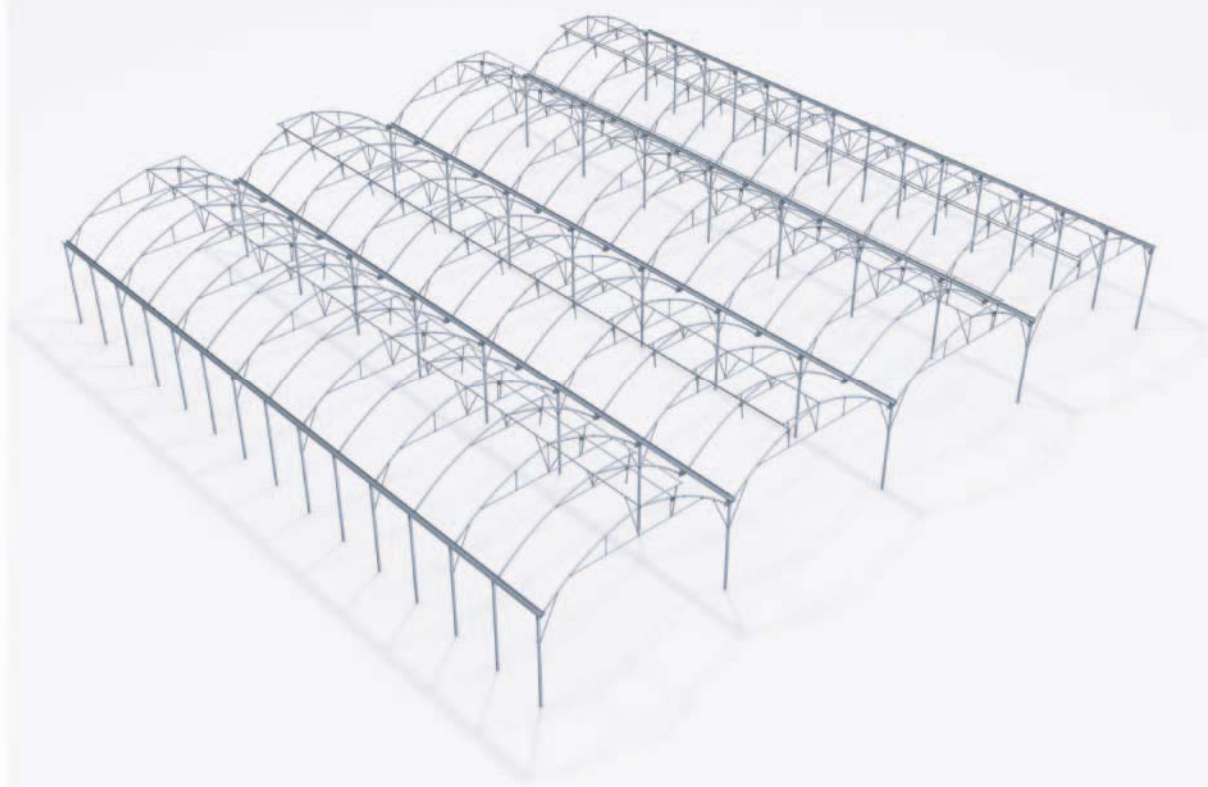

### CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

El **JHEA-III-960** es un modelo de invernadero diseñado para flores y semilleros.


FLORES



SEMILLERO



CULTIVOS HORTICOLAS

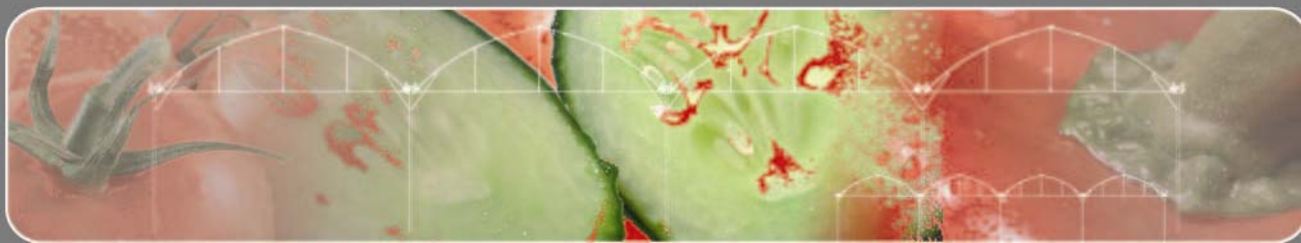

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## DIMENSIONES


- Ancho de invernadero: Múltiplo de 9,6 m
- Largo de invernadero: Múltiplo de 5 m
- Separación pilares laterales: 2,5 m
- Separación pilares interiores: 5 m
- Altura a la canal (metros): 4,00 - 4,50 m
- Altura cenit (altura máx. en metros): 6,55 - 7,05 m

DIMENSIONES




## DISPOSICIÓN DE CERCHAS

**CERCHAS CON PILAR:**  
(a 5 mts. del frontal y cada 5mts.)

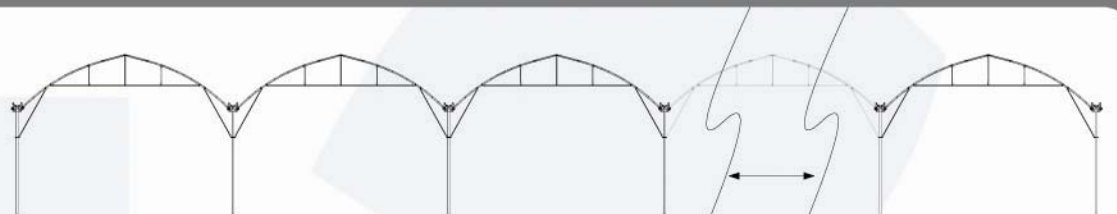

CERCHAS CON PILAR: A 5 mts DEL FRONTAL Y CADA 5 mts

**CERCHAS SIN PILAR:**  
(a 2,5 mts. del frontal y cada 5mts.)

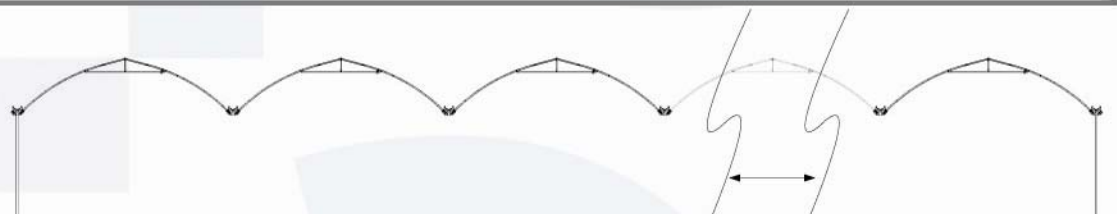

CERCHAS SIN PILAR: A 2,5 mts DEL FRONTAL Y CADA 5 mts

## VENTILACIÓN



**ENROLLABLE**  
1 m - 4 m

**SIMPLE**  
2 m



**GUILLOTINA**  
1 m - 1,45m

**MARIPOSA**  
2 + 2 m



**LATERALES**

**SUPERCENTENIT**

## PERFILES

**PERFIL H :**

- Para la sujeción del plástico
- Conformado en frío.
- Espesor: 1,5 mm
- Galvanizado: Z-275



**CAPITEL :**

- Unión de arcos y pilar.
- Soporte canal y canal anticondensación.
- Conformado en frío.
- Espesor: 2 mm
- Galvanizado: Z-275




**PERFIL C:**

- Para la sujeción del plástico
- Conformado en frío.
- Espesor: 1,5 mm
- Galvanizado: Z-275



**CANAL :**

- Desarrollo de 458 mm.
- Espesor: 2mm.
- Nº de pliegues: 13.
- Conformado en frío.
- Galvanizado: Z-450




## REFUERZOS TRANSVERSALES



**ARRIOSTRAMIENTO DE CAPEITES:**

- Laterales:
- Cada 5mts.
  - Tubo Ø 45 x 1,5mm
- Centrales:
- Cada 5mts.
  - Tubo Ø 32 x 1,5mm

## REFUERZOS LONGITUDINALES




**CRUZ DE SAN ANDRES:**

- Interior: 5m.
- Exterior: 2,5m.

**"V" EN CERCHAS CON PILAR:**

- Cada 2,5mts.
- Tubo Ø 32 x 1,5mm



**REFUERZOS EN FRONTALES:**

- 3 Perfiles por frontal y capilla.
- Tubo Ø 45 x 1,5mm

**APUNTALADO DE PILARES FRONTALES:**

- Todos los pilares frontales.
- Cuadrado 80 x 80 x 2 mm



**OPCIONAL**  
Para cargas de cultivo

**REFUERZOS EN CERCHAS:**

- 4 Perfiles y cada 70m. máx.
- Tubo Ø 32 x 1,5mm

**REFUERZOS EN VENTANAS:**

- 2 Perfiles y cada 70m. máx.
- Tubo Ø 32 x 1,5mm

