




**J. Huete**

Polígono Industrial Oeste • C/ Ecuador, Parc. 4/10 • Telf.: (+34) 968 807 368 • Fax: (+34) 968 807 533 • 30820 Alcantarilla • MURCIA • (España) • info@jhuete.com • www.jhuete.com

# MODÈLE JHEA-VI-960

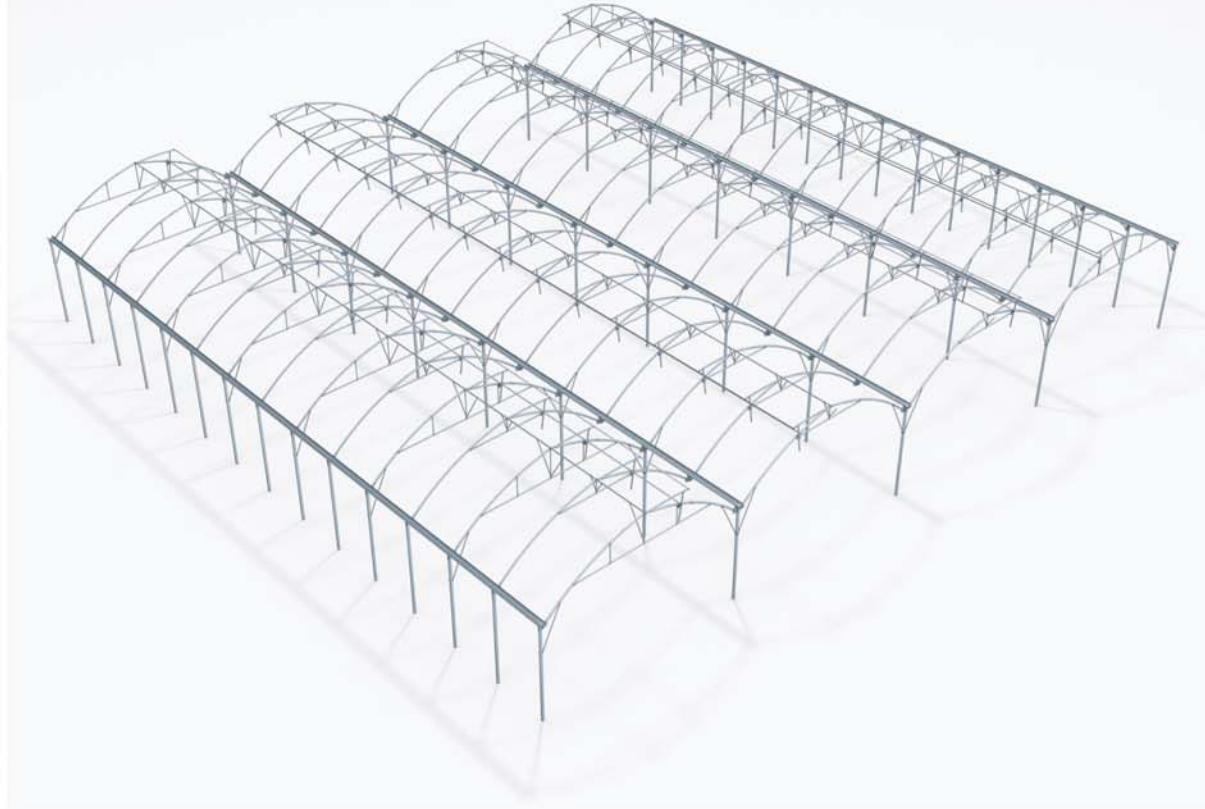

## CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Le **JHEA-VI-960** est un modèle de serre spécialement conçu pour fleurs et pépinières.


FLEURS



PÉPINIÈRE



CULTURES HORTICOLES

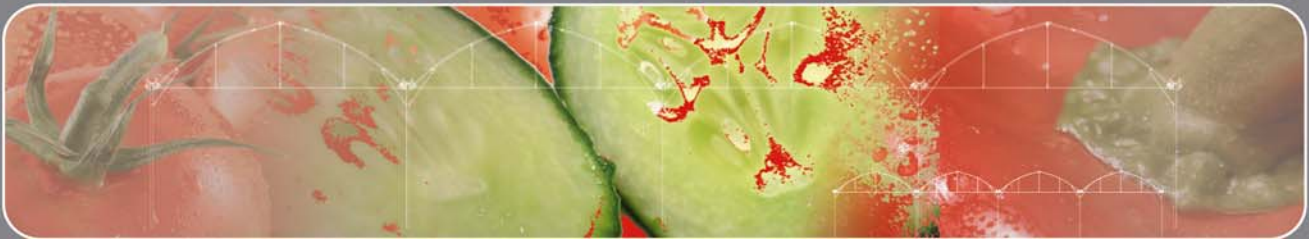


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## D I M E N S I O N S


- Largeur de la serre: Multiple de 9,6 m
- Longueur de la serre: Multiple de 5 m
- Séparation poteaux en rive: 2,5 m
- Séparation poteaux intérieurs: 5 m
- Hauteur Chéneaux (mètres): 4,00 - 4,50 m
- Hauteur Zénithale - faîtage (hauteur max. en mètres): 6,55 - 7,05 m

D I M E N S I O N S

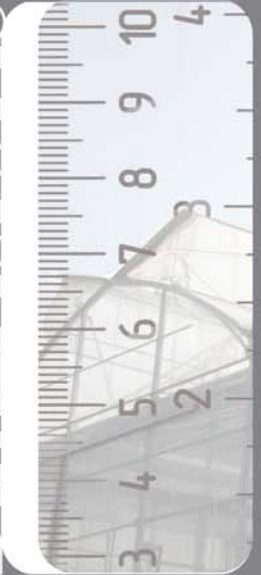


## D I S P O S I T I O N D E P O R T I Q U E S

**PORTIQUES AVEC POTEAU:**  
(à 5 mts. du frontal et chaque 5mts.)

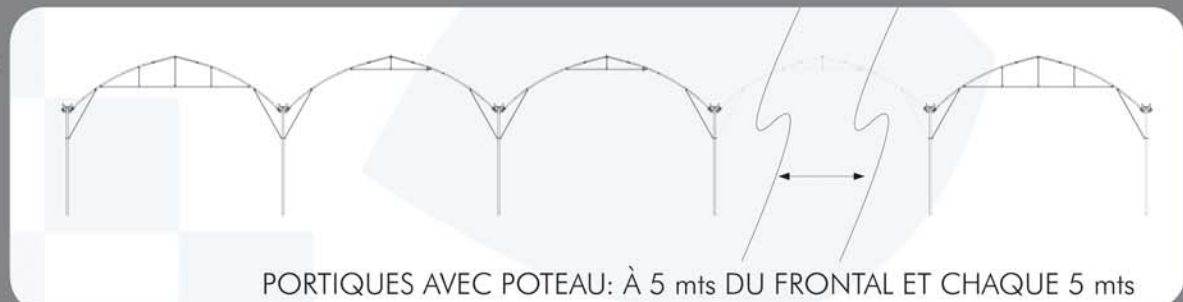

PORTIQUES AVEC POTEAU: À 5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

**PORTIQUES SANS POTEAU:**  
(à 2,5 mts. du frontal et chaque 5mts.)

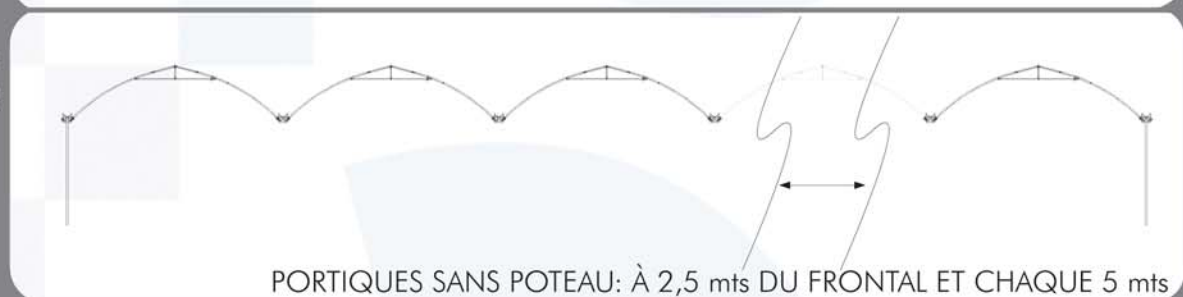

PORTIQUES SANS POTEAU: À 2,5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

## AÉRATIONS



**ENROULABLE**  
1 m - 4 m

**SIMPLE**  
2 m



**GUILLOTINE**  
1 m - 1,45m

**PAPILLON**  
2 + 2 m



LATERALES

SUPERZENITH

## PROFILES



**PROFIL H:**

- Pour la fixation du plastique
- Epaisseur: 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275



**CHAPITEAU :**

- Union des arcs et poteau.
- Support chéneaux et canal anticondensation
- Epaisseur: 2 mm
- Galvanisation: Z-275




**PROFIL C:**

- Pour la fixation du plastique
- Epaisseur 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275



**CHÉNEAUX:**

- Développement de 458 mm.
- Epaisseur: 2mm.
- N° de plis: 13.
- Galvanisation: Z-450



**POTEAU 40 X 80:**

Ce modèle à les poteaux centraux de dimension 40x80 mm


## RENFORTS TRANSVERSAUX



**RENFORTS DE CHAPITEAUX:**

- Laterales:
  - Chaque 5mts.
  - Tube Ø32 x 1,5mm
- Intérieurs:
  - Chaque 5mts.
  - Tube Ø32 x 1,5mm

## RENFORTS LONGITUDINAUX





**CROIX SAINT ANDRÉ:**

- Intérieur: 5m.
- Extérieur: 2,5m.

**"V" EN PORTIQUES AVEC POTEAU:**

- Chaque 2,5mts.
- Tube Ø32 x 1,5mm




**RENFORTS EN FRONTEAUX:**

- 3 Profiles pour frontal et chapelle.
- Tube Ø45 x 1,5mm

**SUPPORT DE POTEAUX AU FRONTAL:**

- Tous les poteaux au frontal.
- Carré 80 x 80 x 2 mm

**OPTIONNEL**  
Pour palissage de cultures



**RENFORTS EN PORTIQUES:**

- 4 Profiles et chaque 70m. max.
- Tube Ø32 x 1,5mm

**RENFORTS EN AÉRATIONS:**

- 2 Profiles et chaque 70m. max.
- Tube Ø32 x 1,5mm

